


SPC VINYL GULV

Brochure & montagevejledning

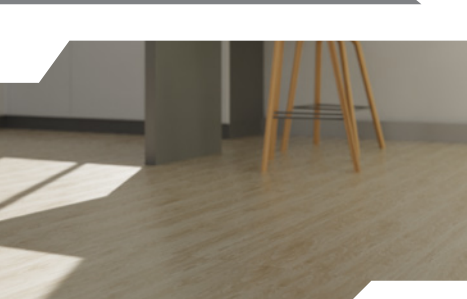

SPC Zmartbuild Vinylgulv

ZMARTBUILD vinylgulv kommer i forskellige dekorative gulvmønstre velegnet til de fleste af boligens rum. Produktets design reflekterer sig i den naturlige tilfældighed, som kommer fra rigtige naturmaterialer. For at opnå den helt rigtige følelse, og ikke ligne et plastikgulv, så har hver enkelt gulvplade sit eget unikke tekstur design.

Inspireret af naturen, er Zmartbuild vinylgulv specielt designet, så det passer i indretning af hjemmet og lettere erhverv, smukt realistisk og også meget praktisk.



Fordele og egenskaber

Limfri montering

Zmartbuild vinylgulv kommer med et SPC kliklås-system, hvilket gør monteringen nem og hurtig. Du har kun brug for få stykker værktøj. Gulvet er samtidig utroligt nemt at skifte ud.

VANDFAST & SKRIDSIKERT

Materialet tåler den ultimative udfordring i et hjem, og er i stand til at stå imod bla. våde og beskidte sko. Kan anvendes både i private hjem og i let erhverv.

LET VEDLIGEHOLDELSE

Disse gulve kræver meget lidt vedligeholdelse. Alt hvad du behøver er en våd moppe. Disse gulve har også en beskyttende UV-belægning, der gør gulvene nemme at rengøre og beskytter dem mod daglig brug, samt hurtig solblegning.

NATURLIG DESIGN OG FØLELSE

Det er blødt og behageligt at gå på, og kan lægges ovenpå et eksisterende fast gulv. Materialet er både slidstærkt og robust, men er samtidig støjdæpende, isolerende, og er et billigt alternativ.

VENLIG OVERFOR MILJØET

Miljøvenligt & 100% genanvendelig.



Farver

Chocolate Oak

Varenr: SP001
 DB-nr: 2143992
 Dimension: 180 x 1220 x 5 mm.
 Pakning: 2,20 m² pr. pkk.
 Materiale: 100% Vinyl



Dark Oak

Varenr: SP002
 DB-nr: 2143993
 Dimension: 180 x 1220 x 5 mm.
 Pakning: 2,20 m² pr. pkk.
 Materiale: 100% Vinyl



Peanut Oak

Varenr: SP003
 DB-nr: 2143994
 Dimension: 180 x 1220 x 5 mm.
 Pakning: 2,20 m² pr. pkk.
 Materiale: 100% Vinyl



Sand Oak

Varenr: SP004
 DB-nr: 2143995
 Dimension: 180 x 1220 x 5 mm.
 Pakning: 2,20 m² pr. pkk.
 Materiale: 100% Vinyl



White Oak

Varenr: SP005
 DB-nr: 2143996
 Dimension: 180 x 1220 x 5 mm.
 Pakning: 2,20 m² pr. pkk.
 Materiale: 100% Vinyl



Light Oak

Varenr: SP006
 DB-nr: 2143997
 Dimension: 180 x 1220 x 5 mm.
 Pakning: 2,20 m² pr. pkk.
 Materiale: 100% Vinyl



Grey Oak

Varenr: SP007
 DB-nr: 2143998
 Dimension: 180 x 1220 x 5 mm.
 Pakning: 2,20 m² pr. pkk.
 Materiale: 100% Vinyl



Montagevejledning for SPC "Click Lock" vinylgulv

Kun til flydende montering

Det anbefales altid at følge producentens anvisninger nøje. Husk at gulvet skal akklimatiseres i 48 timer i det rum SPC "Click Lock" vinylgulv skal installeres i.

Værktøjer og materialer, du skal bruge:

1. SPC "Click Lock" vinylgulvplanker. (påregn 5-10% spild)
2. Målebånd/tommestok.
3. En blyant.
4. En sav (gerne en stiksav eller en kap-sav).
5. En gummihammer.
6. En tømmerinkel.
7. En skarp/kraftig Stanley-kniv.
8. Et vaterpas 1m eller ret skinne.
9. Skum gulvunderlag 1-2 mm.
10. Afstandsklodser 5-8 mm.

Trin-for-trin montagevejledning:

1. Forberedelse af undergulvet:

- Fjern eventuelle eksisterende gulvbelægninger, herunder tæpper, vinyl, fliser eller trægulve. Hvis disse påvirker den samlede byggehøjde.
- Sørg for, at undergulvet er rent, plant og tørt. Eventuelle ujævnheder skal rettes op, og overfladen skal være støvfri.
- Inden montagen skal du omhyggeligt inspicere hver planke for visuelle defekter, skader og om glansheden er passende ved belysning (dagslys er det bedste) SPC gulvet er designet til at blive monteret som et "flydende" gulv. Fastgør ikke plankerne til undergulvet. Vær forsigtig, når du installerer vægliste og overgangslister for ikke at fastgøre gennem produktet.
- Oprethold stuetemperaturen over 15 grader før installation.
- Kontroller, at dørene stadig kan åbne og lukke, efter at gulvet er installeret (minimum +1 cm).

2. Installer gulvunderlag:

- Rul en bane af gulvunderlaget (1-2 mm skumunderlag) ud i rummet. Dette bidrager til at dæmpe støj og give ekstra komfort.

3. Akklimatisering af gulvplankerne:

- Lad gulvplankerne akklimatisere i rummet i mindst 48 timer ved stuetemperatur, inden du begynder installationen. Dette hjælper med at forhindre krympning eller ekspansion senere.

4. Start installationen:

- Start i det ene hjørne af rummet. Mål rummet i bredden, således at slutstykket ikke bliver mindre end 30 cm.

5. Læg den første række:

- Placer den første gulvplanke mod væggen og fronten opad. Sørg for, at planken er vinkelret med rummet. Husk afstandsklodser 5-8 mm. langs alle kanter.

6. Klik plankerne sammen:

- Fastgør den næste planke ved at klikke den sammen med den første. Monteres i en vinkel af 15 - 20 grader i forhold til den allerede monterede planke.
- Flyt planken forsigtigt op og ned, imens der udøves tryk fremad.
- Plankerne klikker automatisk på plads.
- Du kan enten indsætte fer i not eller not i fer.
- "Fer i not metoden" er den mest almindelige og den letteste måde.
- Sørg for en tæt pasform ved at trykke plankerne sammen langs længden og bredden. Brug evt. gummihammer for at hjælpe med at låse dem sammen, samt et pænere samlet resultat.

7. Skær plankerne til:

- Når du når enden af en række, kan det være nødvendigt at tilskære den sidste planke, så den passer. Brug en stiksav eller en hobbykniv til dette. Husk at tage hensyn til ekspansionspaltens bredde 5-8 mm mellem gulvet og væggene.

8. Start den næste række:

- Brug den afskårne planke fra den foregående række som startplanke til den næste række, (min 30 cm). Dette skaber et forskydende mønster, hvilket giver en mere stabil installation.

9. Fortsæt installationen:

- Gentag trin 6-8, indtil hele gulvet er installeret. Sørg altid for, at plankerne er godt forbundet og i vinkel.


10. Afslut installationen:

- Når du er færdig med installationen, skal du installere fodpaneler eller overgangsskinne langs væggene og ved døråbninger for at give et færdigt og professionelt udseende.

11. Rengøring og vedligeholdelse:

- Rengøring foretages med varmt sæbevand og hårdt opvredet klud eller alm. støvsugning. Vedligeholdelse af dit SPC vinylgulv vil bevare dets udseende og ydeevne.

Husk! At arbejde sikkert og brug passende personlig beskyttelsesudstyr, når du udfører installationsarbejdet.

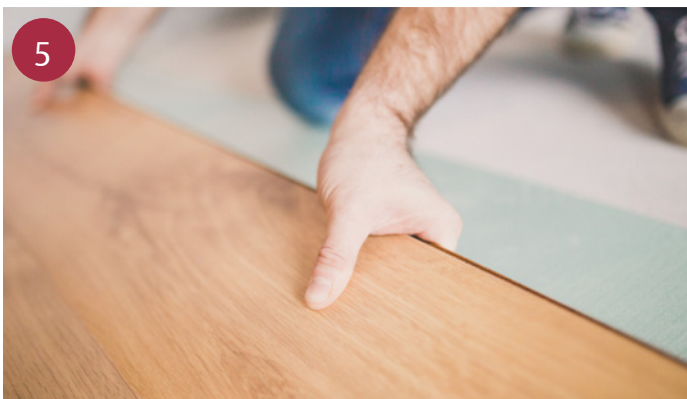



OPLEV FORDELENE VED SAMLASTHANDEL



Bredt produktsortiment

Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding

Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere lagerbinding.

Fleksibelt lager

BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi "opbevarer" varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering

Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til dag i hele landet.

Logistik

Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt etablerede.

Kontakt

BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7
DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00

bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

Åbningstider

Kontor:
Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00