

Izosef Reflex P4

"Gør det selv pap"

1-lags selvklæbende tagpap sort 1.0 x 5.0 m.
Perfekt til "Gør det selv" folk, som ikke ønsker at benytte gasbrænder.



 **BMC**
www.bmc-danmark.dk

Izoself Reflex P4

Izoself Reflex P4 er en et lags selvklæbende tagpap som kun må benyttes til sekundære bygninger som; udhuse, havehuse, legehuse osv. Med et minimumsfald på 2.5 cm./m. Underlaget skal være jævnt, stabilt, tørt, støvfrit og fri for urenheder. Izoself Reflex P4 kan monteres ved temperaturer over +5 C. (ved temperaturer mellem +5 /+15 C er det nødvendigt at opvarme tagpappen med en varmpistol, for at øge vedhæftningen). Pålægningen skal foregå i tørvejr, da fugt og regnvejr vil forringe klæbeevnen.



Taget efterses og rengøres.



Der monteres fodblik v/tagfoden så vandet kan dryppe af, og der monteres trekantlister langs vindskederne så knæk og skarpe buk på tagpappen undgås.



For at forbedre vedhæftningen grundes underlaget med en bitumen primer, tørretiden er afhængig af vejret og vil i de fleste tilfælde være ca. 1 døgn.



Banerne monteres i tagets falderetning, og ved samlinger må der ikke forekomme modfald. For at holde retning på rullen er det en god ide at bruge en kridtsnor. Rullen rulles ca. halvt ud der hvor man ønsker at montere den, den del som man ønsker at montere først vippes frem (så bagsiden vender op af) beskyttelsesfilmen afrives, vigtigt at den hvide side af beskyttelsesfilmen ikke kommer i berøring med undersiden af tagpappen, den vil i givet fald være meget vanskelig at få af igen.



Den del hvor beskyttelsesfilmen er afrevet, kan nu forsigtigt monteres (god ide at være 2 til dette, da rullen ikke kan flyttes når først den er monteret).



Banerne er på langs af rullen forsynet med en klæbekant, hvor i der sømmes med galvaniseret papsøm med 20 cm mellemrum.

Samling over enden af rullen



Er der behov for at lave en samling over enden af rullen, skræbes skiffergranulatet af nederste rulle på minimum 15 cm.




Nederste rulle fastsømmes med galvaniseret papsøm i samlingen.



Øverste rulle monteres.



Samlingen trykkes sammen ved at man ligger en trykfordelingsplade og træder på den.

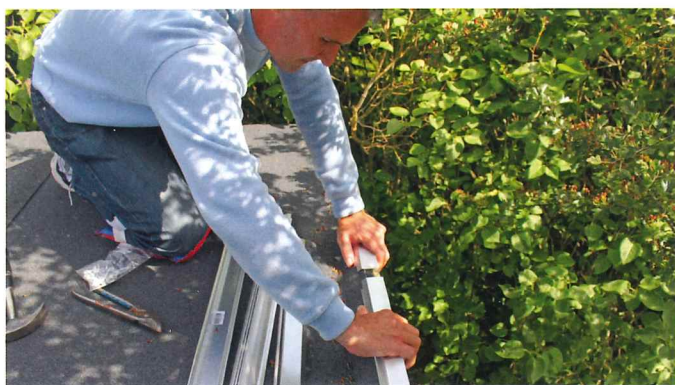

Kanter og inddækninger afsluttes med alu-profiler.



Læg en trykfordelingsplade på taget, og der trædes rundt på hele pladen, over hele taget, specielt samlingerne skal trykkes godt. Taget er nu klar til at modstå mange års vejrlig.

Produktet:

Izosef Reflex P4 består af en sbs modificeret bitumen med en polyester armering, på oversiden er den belagt med en sort/grå naturskiffer, og på undersiden er den belagt med en beskyttelsesfilm, som afrives ved montering.

Opbevaring:

Rullerne skal opbevares opretstående, beskyttet mod fugt, høj varme og direkte sollys.

Holdbarhed:

Izosef Reflex P4 anbefales anvendt senest 12 måneder efter produktionsdato.

Godkendelse:

CE EN 13707

Producent:

Fragmat, www.fragmat.si



FORHANDLER

BMC Danmark A/S 07, 2012

BMC Danmark A/S har i 2012 eksisteret i 25 år og er en betydelig leverandør af byggematerialer igennem forhandlere til det danske og norske marked.



BENDERS BETONTAGSTEN



TAG OG TILBEHØR




MURERMATERIALER



FUGT OG RADONSIKRING



SKORSTEN



GIPS, STÅL OG ISOLERING



LETKLINKER



HAVEN / UDEMILJØ



ØVRIGE PRODUKTER

Find informationer om vores store produktsortiment på:

www.bmc-danmark.dk



BMC

www.bmc-danmark.dk

BMC DANMARK
Stykgodsvej 7
DK-9100 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00
Fax +45 96 31 28 10