


# PRODUKT DATABLAD

## Facadeprofiler ANTRACIT



### FPA 0600

Lysningsprofil, lodret - 3 meter - ANTRACIT

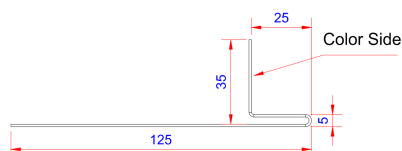

**Anvendelse:**

Bruges i siderne af glaspartier, døre og vinduer.

**Materiale tykkelse:**

1,0 mm aluminium +/- 10%

**Materiale type:**

Aluminium - type 2S - EN AW 1060 - Vejrbestandig polyethylen maling med UV beskyttelse.

**Farve:**

RAL 7016 - Antracitgrå

**Mærkning:**

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

**Sikkerhedsoplysninger:**

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

**Profil længde:**

3000 mm

**Special information:**

N/A

**Tilbehør:**

Skruer og søm kan købes separat

**Levering:**

Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

**Pakning:**

Pakket i bundter med information om vægt, type, EAN code og antal. Hvert bundt indeholder 10 stk. og en palle indeholder 360 stk.

**Dato for seneste opdatering:**

01.08.2022

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke GTBUILD A/S ikke påtager sig noget ansvar.